




INNO LIFT



パワーゲート



ハンドリフター

2つの機能を兼ね備えた革新的貨物ローダー



積む、

運ぶ、

さき
その未来へ

イノリフトとは？

世界で唯一！車に荷物と一緒に
本体ごと積載可能！！



簡単に積み込めるフォークリフトは **INNOLIFT** だけ！




革新の発想！機動力が飛躍的にアップし生産性が向上します

INNOLIFTの導入のメリット

- ・小型商業車に乗せられる。(ハイエース・キャラバン)
- ・簡単操作。フォークリフト免許が不要。
- ・配送先で荷降ろしできる。台車も不要。
- ・労働時間の短縮で効率アップ。
- ・体を傷めない。労災対策。
- ・女性や高齢者でも使用可能。
- ・安全面に配慮されている。
- ・トラックや人員を効率よく配置できる。

INNOLIFTの簡単操作方法

※作業時には、ヘルメットと安全靴を必ず着用してください

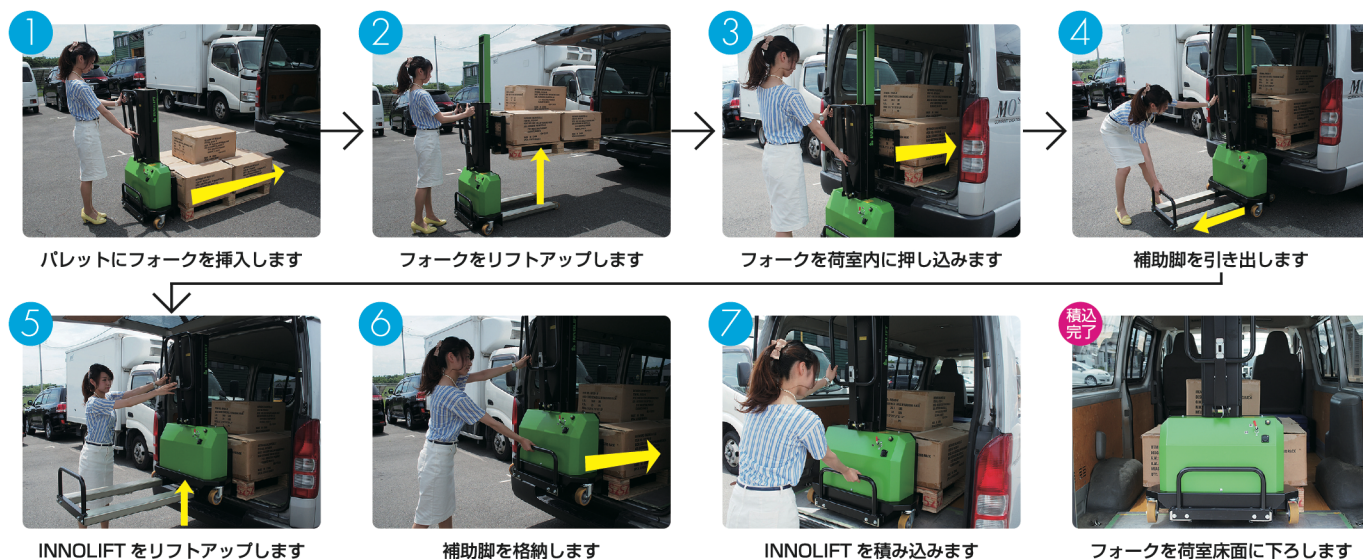

INNOLIFTの操作方法を動画にて配信中。詳しくは「フレンジックスjapan」で検索！

<http://www.frendixjapan.com>

こちらのQRコードからも動画がご覧いただけます

フレンジックスjapan


検索



イノリフトはこんなところにオススメ


- ・手積み手降ろしに多くの人員を使っている
- ・労災やケガを減らしたい
- ・フォークリフトの免許者が少ない
- ・女性や高齢者の労働力を有効活用したい
- ・車や人員の配置を効率化し、有効活用したい
- ・出荷＆荷受け時の負担が多く時間がかかる

イノリフトをつかうと

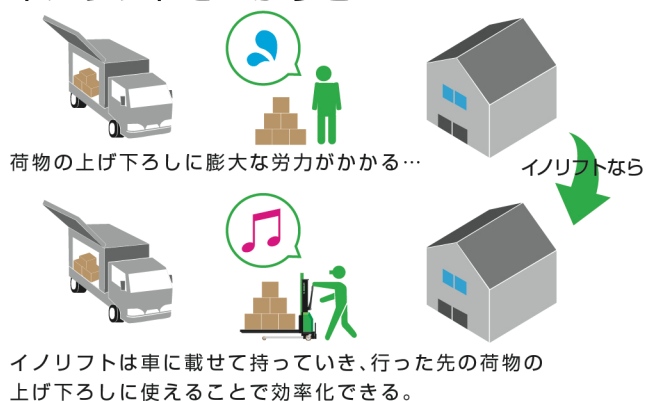

軽

ワンボックス等に最適
シリーズ中、もっともコンパクト

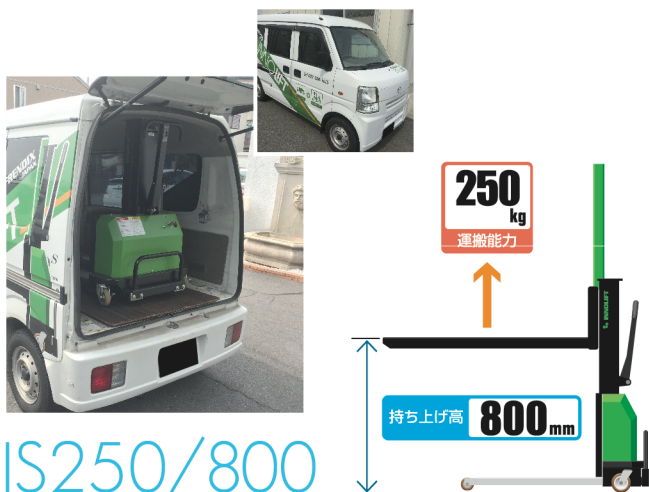

普

ハイエース・キャラバン等のバンタイプに最適
オールマイティに使えるミドルクラス



2t

トラック等に最適
コストパフォーマンスに優れる



4t



トラック～大型車まで利用可能
シリーズ最大のリフト量を誇る、大型車対応



INNOLIFT



ヨーロッパ安全基準を満たした
[CE] マークです

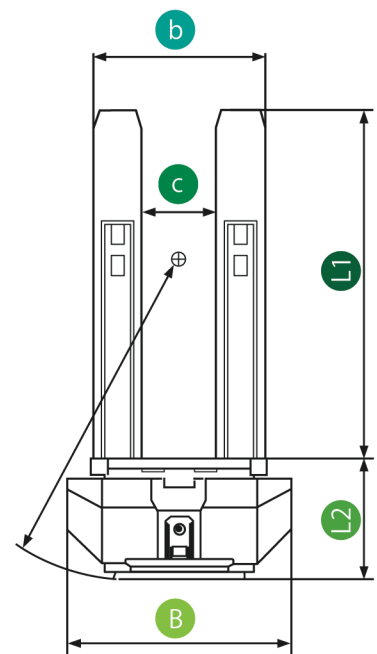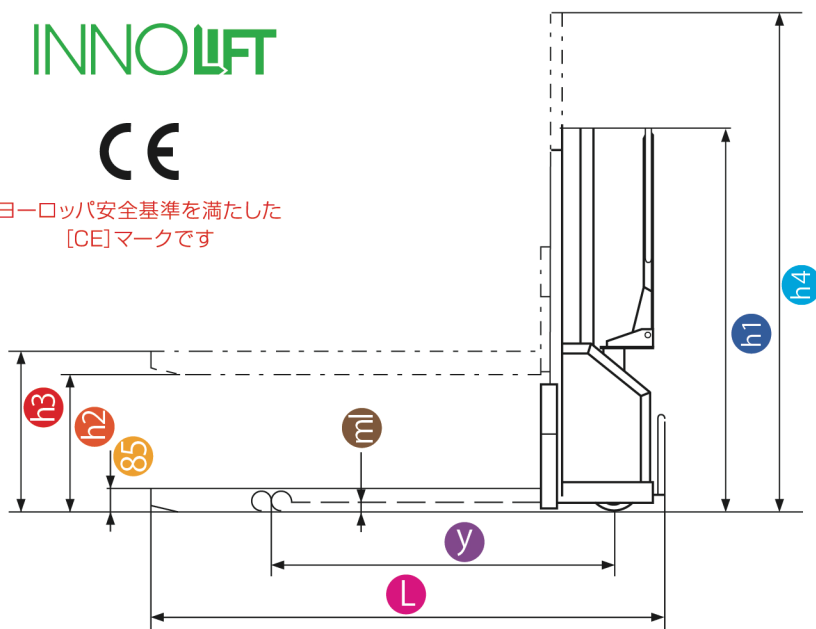

Specification	IS 250/800	IM 600/800	IL 600/1000	IXL 500/1250
運搬能力	250kg	600kg	600kg	500kg
荷重中心	600mm	600mm	600mm	600mm
h3 持ち上げ高	800mm	800mm	1000mm	1250mm
h2 積載高	700mm	700mm	900mm	1150mm
重量	175kg	180kg	185kg	190kg
h1 全高(格納時)	1080mm	1200mm	1400mm	1700mm
h4 全高(全伸時)	1820mm	1900mm	2290mm	2800mm

- ホイール素材 … ポリウレタン ●ホイール寸法(前輪) … 75×60mm ●ホイール寸法(後輪) … 100×40mm L 全長 … 1520mm
- L2 長さ(フォーク以外) … 350mm B 全幅 … 760mm y 軸距離 … 980mm ●フォーク寸法 … 165×60mm
- L1 フォーク長 … 1170mm b フォーク幅(外寸) … 540mm c フォーク幅(内寸) … 210mm m 地上高 … 0～30mm
- 作業用通路幅 … 1810mm ●回転半径 … 1090mm ●パーキングブレーキ … 機械式 ●リフティングモーター出力 … 0.8kw
- バッテリー容量 … 12V / 33Ah ●充電器 … 12V / 10Ah ●動力 … バッテリー

FRENDIXTM JAPAN
INNOLIFT

フレンジックスjapan 検索

インターネットでのお問い合わせ: www.frendixjapan.com