

INNO LIFT NEO

イノリフトネオ  
**INNOLIFTNEO** 登場

トラック、大型車に荷物と一緒に  
積載可能なネオリフト



免許不要のため  
雇用する人材を選びません

両面型パレット  
使用可能!!




## 導入のメリット

イノリフトネオ  
**INNOLIFTNEO**は車に簡単に積み込めることができます。

- ・簡単操作。フォークリフト免許が不要。
- ・配送先で荷降ろしできる。台車も不要。
- ・労働時間の短縮で効率アップ。
- ・両面型パレット使用可能。
- ・荷幅の広い荷物をより安定させて運ぶことができる。
- ・体を傷めない。労災対策。
- ・女性や高齢者でも使用可能。
- ・安全面に配慮されている。
- ・トラックや人員を効率よく配置できる。

## イノリフトネオ **INNOLIFTNEO**の簡単操作方法

※作業時には、ヘルメットと安全靴を必ず着用してください

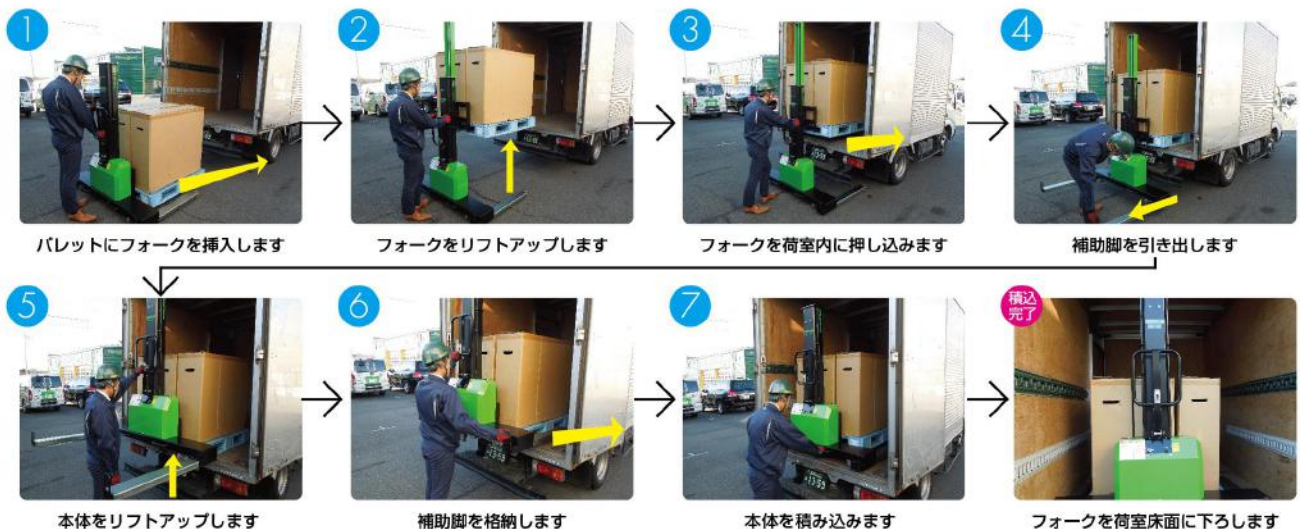

INNOLIFTの操作方法を動画にて配信中。詳しくは「フレンジックスjapan」で検索！

<http://www.frendixjapan.com>

フレンジックスjapan


検索



イノリフトネオ  
**INNOLIFTNEO** はこんなところにオススメ

- ・手積み手降ろしに多くの人員を使っている
- ・労災やケガを減らしたい
- ・フォークリフトの免許者が少ない
- ・女性や高齢者の労働力を有効活用したい
- ・車や人員の配置を効率化し、有効活用したい
- ・出荷 & 荷受け時の負担が多く時間がかかる

イノリフトネオをつかうと

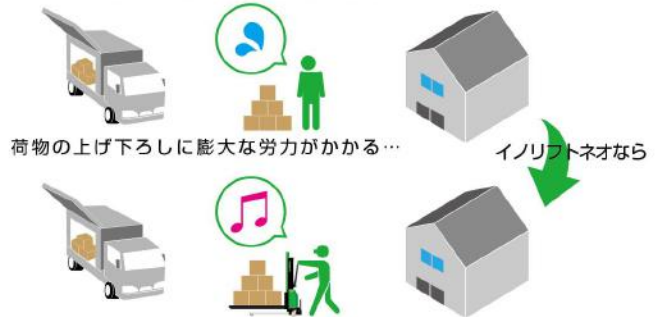

イノリフトネオは車に載せて持っていき、行った先の荷物の上げ下ろしに使えることで効率化できる。

従来のイノリフトとの比較

●イノリフトの場合

スキットパレットのみ  
使用可能



スキットパレット



両面パレット

●イノリフトネオの場合

両面パレット  
使用可能



スキットパレット



両面パレット

選べる3スペック

2t 2tトラックに最適



IL600/1000

4t 4tトラックに最適



IXL550/1250

特殊 コンテナ対応可能  
シリーズ最大のリフト高





IXL400/1400





ヨーロッパ安全基準を満たした  
[CE]マークです

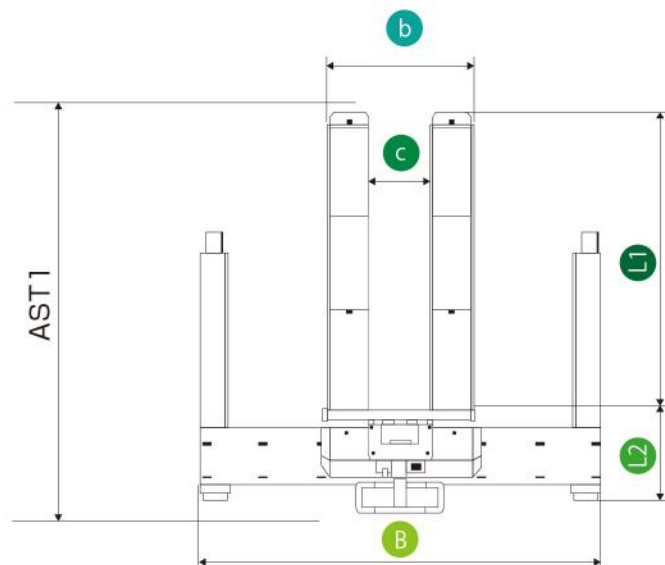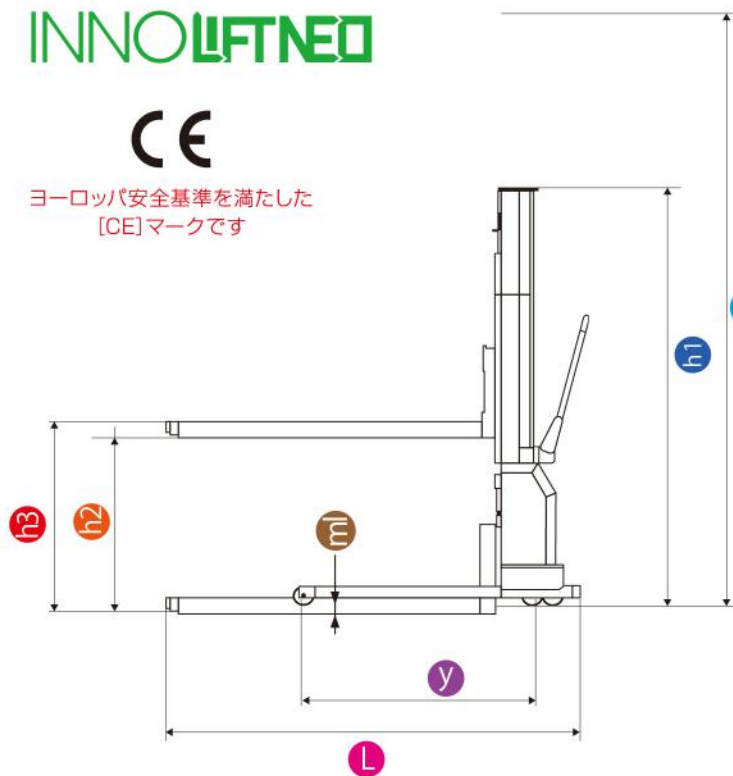

Specification	INNOLIFTNEO IL 600/1000 US	INNOLIFTNEO IXL 550/1250 US	INNOLIFTNEO IXXL 400/1400 US
運搬能力	600kg	550kg	400kg
荷重中心	600mm	600mm	600mm
<b>h3</b> 持ち上げ高	1000mm	1250mm	1400mm
<b>h2</b> 積載高	900mm	1150mm	1300mm
重量	254kg	257kg	262kg
<b>h1</b> 全高(格納時)	1400mm	1650mm	1800mm
<b>h4</b> 全高(全伸時)	2290mm	2790mm	3090mm

●ホイール素材 … ポリウレタン ●ホイール寸法(前輪) … 75×60mm ●ホイール寸法(後輪) … 100×40mm **L** 全長 … 1520mm

**L2** 長さ(フォーク以外) … 350mm **B** 全幅 … 1490 **y** 軸距離 … 980mm ●フォーク寸法 … 165×60mm

**L1** フォーク長 … 1170mm **b** フォーク幅(外寸) … 540mm **c** フォーク幅(内寸) … 210mm **ml** 地上高 … 0 ~ 30mm

●作業用通路幅 … 1810mm ●回転半径 … 1250mm ●パーキングブレーキ … 機械式 ●リフティングモーター出力 … 0.8kw

●バッテリー容量 … 12v/33Ah ●充電器 … 12v/7A ●動力 … バッテリー